

บริษัท สตีล เมทัล จำกัด

Company Profile

บริษัท สตีล เมทัล จำกัด สำนักงานใหญ่

Tax ID 0105549144297

ที่อยู่ :

59/294 ซอยอ้อกฟอร์ต 2 หมู่บ้านกลางเมือง ม.16 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Tel 02-758-8994 Fax 02 102 0819

เบอร์โทร : 061-991-8838 แอม 061-991-8839 นิว 061-991-8840 ใหญ่

Email : ► sale@steelmetal.co.th

Blogger : ► <http://steelmetalth.blogspot.com/>

Facebook: ► <https://www.facebook.com/steelmetalex/>

<https://www.facebook.com/steelmetal1/>

<http://steelmetal-factory.business.site/>

<http://www.steelmetal.co.th>



Vision

We commit to develop and maintain expanded metal and perforated metal quality and delivery to achieve highest customers satisfaction.

เราจะมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความเป็นหนึ่งในการผลิตตะแกรงเหล็กฉีก, ตะแกรงเจาะรู และ ชิ้นงานอุตสาหกรรมทั่วไป เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า



บริษัท สตีล เมทัล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2549

ยึดมั่นในนโยบายคุณภาพ และความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ใช้อัตตฤติบคุณภาพสูง ผลิตตะแกรงเหล็กฉีกตามมาตรฐาน อุตสาหกรรมญี่ปุ่น JIS G 3351 และ JIS A 5505

บริษัท สตีล เมทัล จำกัด ใช้อัตตฤติบที่มีคุณภาพสูงในการผลิตที่ผ่านการตรวจสอบเท่านั้น ความเรียบของแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก สตีล เมทัล มีลักษณะเรียบตรง สม่่าเสมอทั้งแผ่น ไม่มีการบิด โค้ง งอ เพื่อให้การติดตั้งง่าย และดู เป็นระเบียบสวยงาม รูของแผ่นตะแกรงเหล็กฉีก สตีล เมทัล มีความเที่ยงตรง ไม่เปราะหรือฉีกขาด น้ำหนักของแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีก สตีล เมทัล มีความเที่ยงตรง รูตะแกรงไม่มีเสี้ยน

นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายในการนำแผ่นเหล็กตะแกรงฉีกไปใช้อย่างผิดประเภทและผิดวัตถุประสงค์ บริษัท ฯ มีข้อมูลการติดตั้งสินค้าอย่างครบถ้วนให้ผู้ได้ทราบก่อนการนำไปใช้

คณะผู้บริหาร บริษัท สตีลเมทัล จำกัด

คุณผัด แก้วเต๊ะจ๊ะ

ประธานกรรมการบริหาร

คุณชฎาณัฐ ปัญจะธง

กรรมการบริหาร

ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัทสตีล เมทัล จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน :

กรรมการบริหาร บริษัท กุญแจล๊อค จำกัด

กรรมการบริหาร บริษัท เซน แมชชีน จำกัด

กรรมการบริหาร บริษัท เอสเอ็มแอล ออติท จำกัด

กรรมการบริหาร บริษัท สยามเพียเลส จำกัด

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาการบัญชี
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า

คุณรัชฎาพร ปัญจะธง

ผู้บริหารการตลาดดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง

ปัจจุบัน : ผู้จัดการ ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง บริษัทสตีล เมทัล จำกัด

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

ทีมตลาดและการขาย

คุณปนัดดา	บุตรไวยวุฒิ
คุณสมฤทัย	มงคลรอบ
คุณนราธร	ศรีโสภา
คุณกัมปนาท	มณีเนตร
คุณสุพัตรา	เพชรต่อม
คุณศรัญญา	มงคลรอบ

ทีมขนส่ง

คุณเสกสรรค์	น้อยแดง
คุณวสันต์	เหมแดง
คุณนราธร	ศรีโสภา

ฝ่ายบัญชีและ แอดมิน

คุณศรัชัย	สุราฤทธิ์
คุณกนกวรรณ	ชนะวงษา
คุณจันทร์ทิพ	พิริक्षा

Main Product สินค้าหลักที่ผลิตและจำหน่าย



1. Expanded metal sheet ตะแกรงเหล็กฉีก
2. Perforated metal sheet ตะแกรงเจาะรู
3. Checker plate เหล็กแผ่นเจาะรู
4. Chain Link, Wire Mesh, ลวดตาข่าย, ตาข่ายลวดสานชุบสังกะสี ตาข่ายถัก

1. Expanded metal sheet ตะแกรงเหล็กฉีก


SWD : Short way center distance of mesh

LWD : Long way center distance of mesh



T : Thickness	W : Width
B : Bond Length	S : Short way length of product (length)
L : Short way length of product (width)	

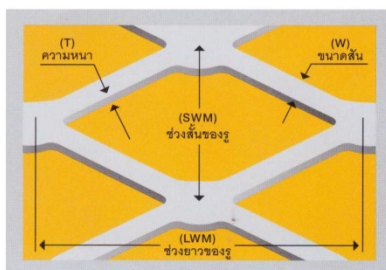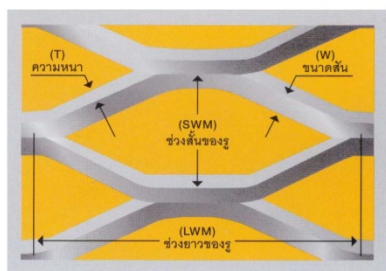

เหล็กรีดแบน

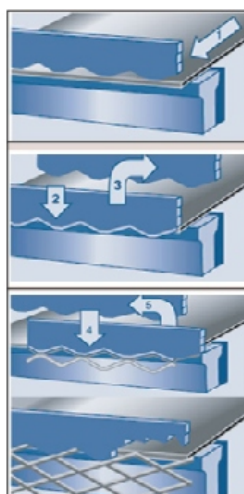

1. Sheet or plate is advanced beyond the face of the bottom die an amount equal to the stand width before flattening
2. The top die then descends and simultaneously slits and cold forms an entire row of half diamonds
3. The top die then ascends and moves one of half of a diamonds to the right as the base sheet or plate moves forward one stand width
4. The top die descends slits and forms another full row of half diamonds completing a row of full diamonds in two strokes
5. The die then ascends and returns to its initial position this process then continually repeats until the full sheet of expanded metal is complete



ตะแกรงเหล็กฉีก สตีล เมทัล
คือทางเลือกที่ถูกต้องสำหรับ
งานก่อสร้างที่ได้มาตรฐานด้วย
คุณสมบัติที่โดดเด่นเหนือกว่าใคร

1. ขนาดรูและน้ำหนักของตะแกรงเหล็กฉีก สตีล เมทัล ได้มาตรฐาน มีน้ำหนักเคลือบกันสนิม
2. รูตะแกรงเหล็กฉีก สตีล เมทัล ไม่มีเหลี่ยมคม แผ่นตะแกรงมีความตรงเรียบตลอดทั้งแผ่น
3. มีหลากหลายดีไซน์ สามารถเลือกกระดุมความหนาและรูปแบบเองได้ตามต้องการ
4. แข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน
5. ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ได้มาตรฐาน ISO 9001 : 2000
6. ยืดอายุการใช้งาน โดยมีบริการเสริม ชุบสังกะสีร้อนกันสนิม หรือการอบสีฝุ่นกันสนิม

ลายตะแกรง	รุ่น (CODE)	ช่องกว้างของรู (SW)	ช่องยาวของรู (LW)	ความหนา (T)	สัน (W)	น้ำหนัก/แผ่น (4' x 8')	น้ำหนัก/แผ่น (5' x 10')
	XS-31	12.00 มม.	30.50 มม.	1.20 มม.	1.50 มม.	7.01 กก.	10.96 กก.
	XS-32	12.00 มม.	30.50 มม.	1.60 มม.	2.00 มม.	12.50 กก.	19.46 กก.
	XS-33	12.00 มม.	30.50 มม.	2.30 มม.	3.00 มม.	26.80 กก.	41.94 กก.
	XS-41	22.00 มม.	50.80 มม.	1.60 มม.	2.00 มม.	6.78 กก.	10.59 กก.
	XS-42	22.00 มม.	50.80 มม.	2.30 มม.	2.50 มม.	12.20 กก.	19.04 กก.
	XS-43	22.00 มม.	50.80 มม.	3.20 มม.	3.50 มม.	23.80 กก.	37.16 กก.
	XS-51	25.00 มม.	61.00 มม.	1.60 มม.	2.50 มม.	7.46 กก.	9.59 กก.
	XS-52	25.00 มม.	61.00 มม.	2.30 มม.	3.00 มม.	12.90 กก.	20.11 กก.
	XS-53	25.00 มม.	61.00 มม.	3.20 มม.	4.00 มม.	23.90 กก.	37.39 กก.
	XS-61	34.00 มม.	76.20 มม.	2.30 มม.	3.00 มม.	9.48 กก.	14.82 กก.
	XS-62	34.00 มม.	76.20 มม.	3.20 มม.	4.00 มม.	17.60 กก.	27.45 กก.
	XS-63	34.00 มม.	76.20 มม.	4.50 มม.	5.00 มม.	30.90 กก.	48.31 กก.
	XS-71	50.00 มม.	152.4 มม.	2.30 มม.	3.50 มม.	7.52 กก.	11.75 กก.
	XS-72	50.00 มม.	152.4 มม.	3.20 มม.	4.00 มม.	11.92 กก.	18.67 กก.
	XS-73	50.00 มม.	152.4 มม.	4.50 มม.	5.00 มม.	21.02 กก.	32.79 กก.
	XG-11	34.00 มม.	135.4 มม.	4.50 มม.	7.00 มม.	43.10 กก.	67.40 กก.
	XG-12	34.00 มม.	135.4 มม.	6.00 มม.	7.00 มม.	57.70 กก.	90.10 กก.
	XG-13	34.00 มม.	135.4 มม.	6.00 มม.	9.00 มม.	74.00 กก.	116.0 กก.
	XG-14	34.00 มม.	135.4 มม.	8.00 มม.	9.00 มม.	98.70 กก.	154.0 กก.
	XG-21	36.00 มม.	101.6 มม.	4.50 มม.	7.00 มม.	40.70 กก.	63.60 กก.
	XG-22	36.00 มม.	101.6 มม.	6.00 มม.	7.00 มม.	54.40 กก.	85.00 กก.
	XG-23	36.00 มม.	101.6 มม.	6.00 มม.	9.00 มม.	70.10 กก.	110.0 กก.
	XG-24	36.00 มม.	101.6 มม.	8.00 มม.	9.00 มม.	93.30 กก.	146.0 กก.

หมายเหตุ : ตะแกรงรุ่น XS-31, XS-32, XS-33, XS-41, XS-51, XS-52, XS-61, XS-62, XS-71 และ XS-72

เหมาะสำหรับทำช่องระบายอากาศเครื่องจักร และแผงกันแสงแดด และพาท้อง ฯลฯ

ตะแกรงรุ่น XS-43, XS-53, XS-63, XS-73, XS-42, XG-11, XG-12, XG-13, XG-14 XG-21, XG-22, XG-23 และ XG-24

เหมาะสำหรับทำทางเดิน พาท่อระบายน้ำ ทำรั้วกันดินตกตามทางรถไฟ และ ฯลฯ

ลายตะแกรง	รุ่น (No.)	ขนาดช่อง (m/m)				ขนาดแผ่น (ฟุต)	น้ำหนัก/ม้วน (KG.)
		SW	LW	T	W		
	CT : 1	2.5	5.0	0.6	0.6	1 x 18"	3.6
	CT : 2	3.0	6.5	0.6	0.6	2 x 19"	7.2
	CT : 3	3.8	8.0	0.6	0.8	2 x 19"	7.2
	CT : 4	3.8	8.0	0.6	0.5	2 x 28"	8.0
	CT : 6	6.2	13	0.6	1.0	2 x 23"	7.3
	CT : 7	9.0	17	0.6	1.5	2 x 23"	7.3
	S : 1	5.0	10	0.6	0.6	2 x 22"	5.0

หมายเหตุ : - รุ่น (CT:1, CT:2, CT:3) เหมาะสำหรับทำช่องระบายอากาศ, ฝุ่นสายพาน, ทำฟ้าพาดาน, ทำม็อบรอง, ตะแกรงวางสินค้า ฯลฯ

- รุ่น (CT:6, CT:7, S:1) เหมาะสำหรับทำตะแกรงจักรยาน, ใต้กรองรถยนต์, พังดาบปูน ฯลฯ

2. Perforated metal sheet ตะแกรงเจาะรู

Perforated Sheet

for bleaching and dyeing machines, decorations, ventilation, machine protective devices, dehydraters, sound proof devices, waste gas filter, sewage filters, dust collectors, and central air-conditioner.

Material วัสดุที่ทำได้



- แผ่นโลหะทุกชนิด สำหรับงานอุตสาหกรรม ตะแกรงฟอกอากาศ-กันเครื่องจักร, ตะแกรงร่อน, ตะแกรงสำหรับกันเสียง, ตะแกรงท่อไอเสียรถยนต์, ตะแกรงใช้กับสนามบิน, ตะแกรงรางสายไฟ, ตะแกรงสำหรับหน้ากากลำโพง, ตกแต่งภายใน
- เหล็กยัด ที่ใช้สำหรับปูทางเดิน และทำรั้ว มีทั้งเหล็กและสแตนเลส
- แผ่นลายกันลื่น (ลายตีนไก่, ลายปูพื้น) วัสดุที่ใช้ สแตนเลสแผ่น, เหล็กแผ่น, อลูมิเนียมแผ่น, สังกะสี, ฯลฯ


1. Hot Rolled Street Sheet	1. เหล็กดำ : SS41, SPHC, SS400
2. Cold Rolled Street Sheet	2. เหล็กขาว : SPCC-SD
3. Stainless Steel Sheet	3. สแตนเลส : SUS 304, 316, 409, 430
4. Galvanized Steel Sheet	4. สังกะสี : SGCC
5. Aluminum Steel Sheet	5. อลูมิเนียม : AL
6. PVC Sheet	6. PVCแผ่น : PVC
7. Plywood	7. ไม้อัด
8. Steel Zinc	8. เหล็กซิงค์ : SECC

ตะแกรงอลูมิเนียม หนา 1.5 มิล เจาะรู 15 มิล พับ 7.5 ซม. พับ 15 ซม

อบสีขาวนวล เบอร์ FF110/08/C สีฝุ่น Powder coating ของ Siam Oxyplast Co., Ltd.



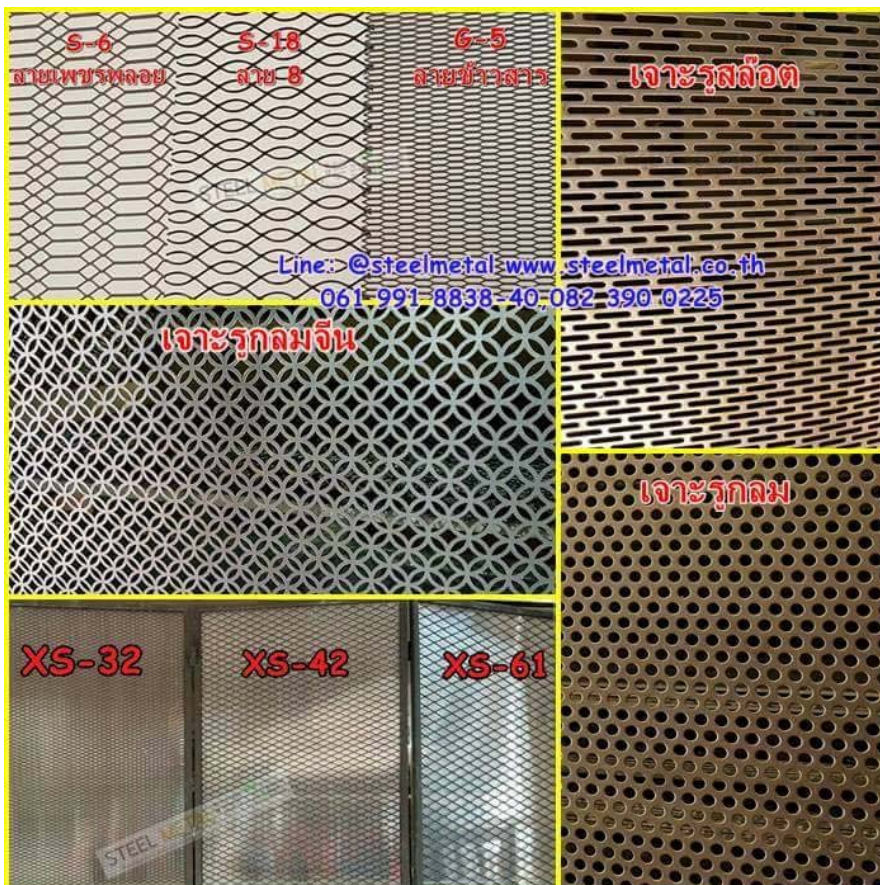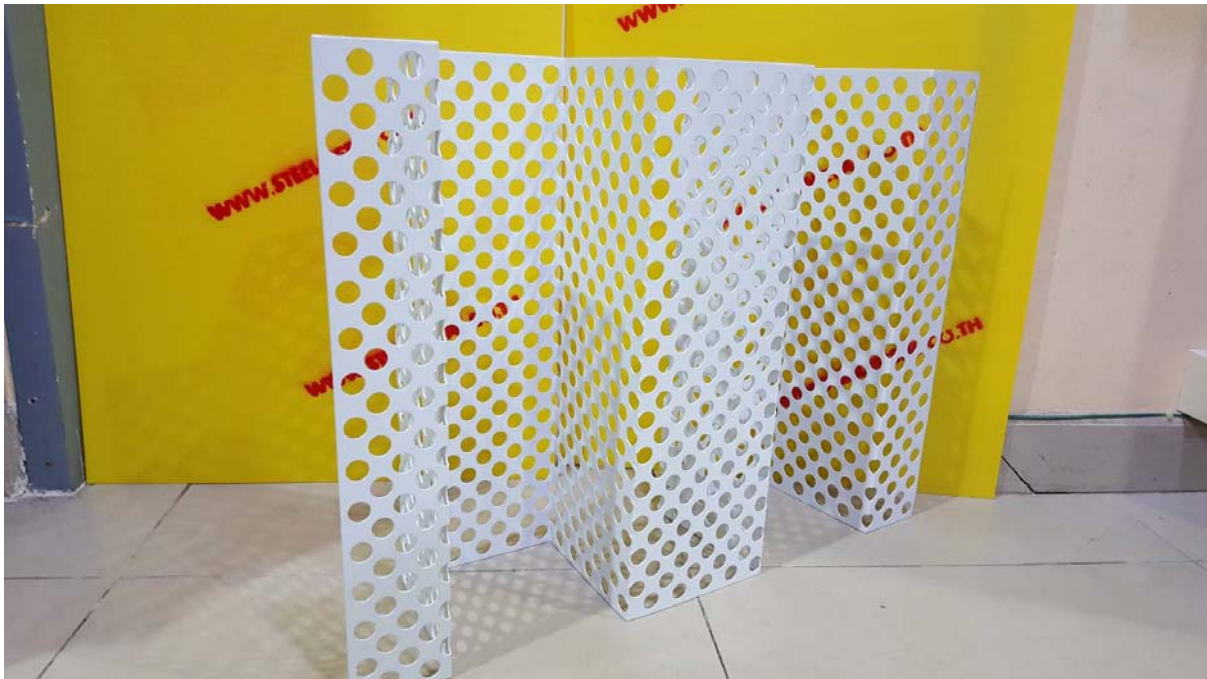

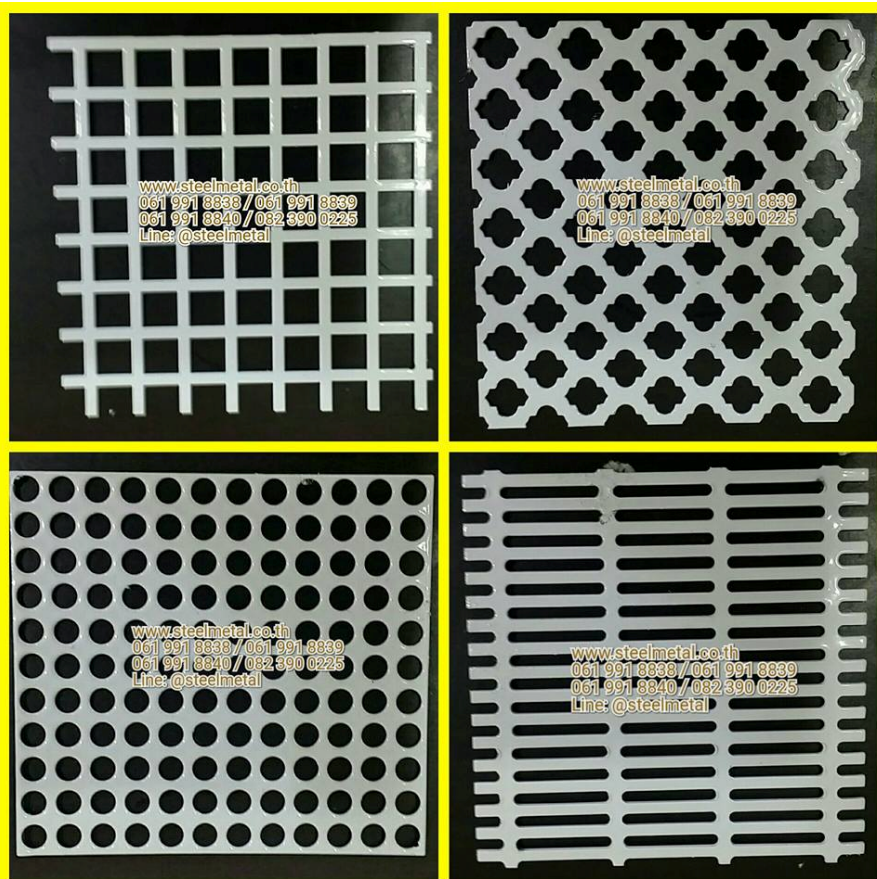



3. Checker plate เหล็กแผ่นเจาะรู

Checker Plate

แผ่นลายกันลื่น (ลายตีนไก่, ลายปูพื้น)

วัตถุดิบ


- SS400, SS41

- SUS304, SUS316

- AL

ความสามารถในการผลิต

สามารถป้อนความหนา 0.8t – 6t

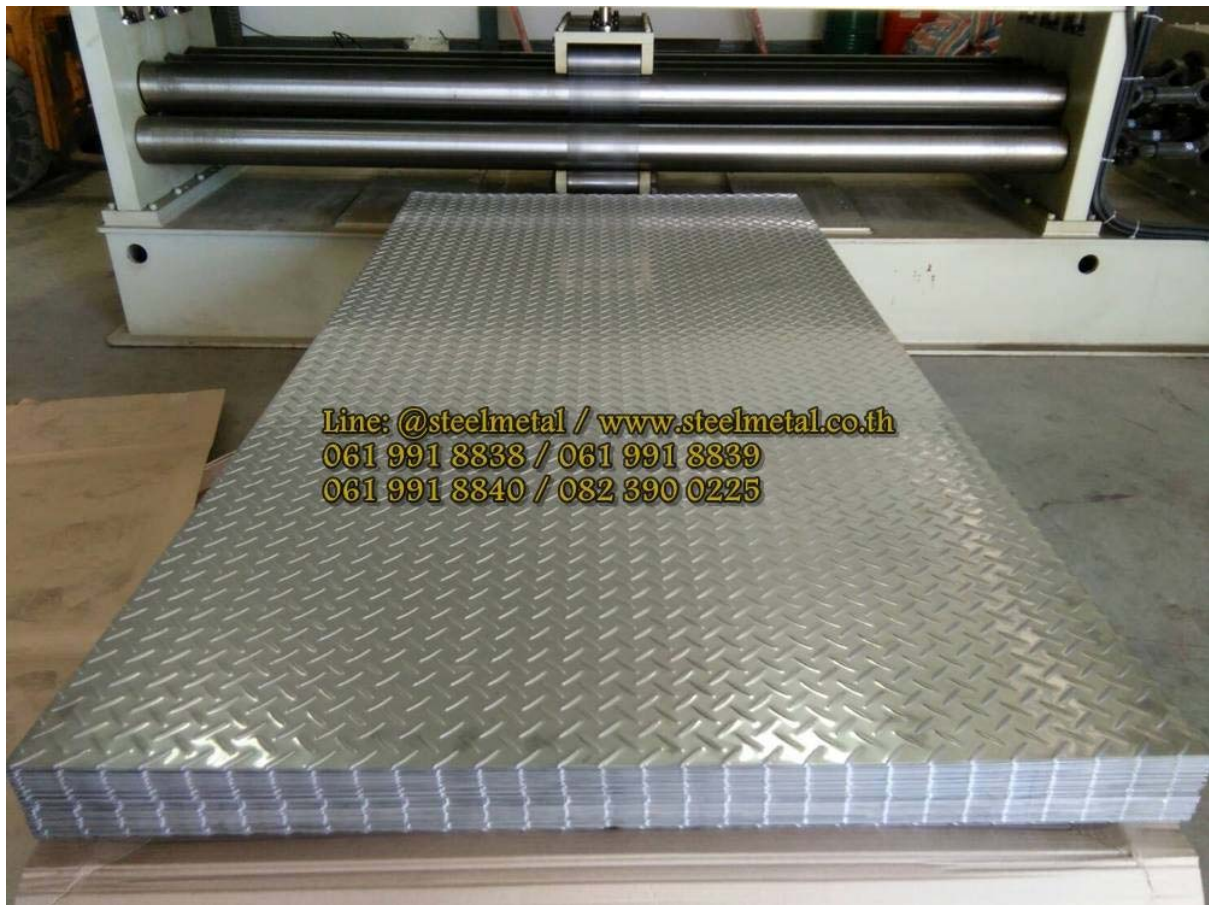

4. Chain Link, Wire Mesh, ลวดตาข่าย,ตาข่ายลวดสานชุบซิงค์ ตาข่ายถัก

CHAIN LINK WIRE NETTING ที่มีความคงทนสูง เส้นลวดมีความเงางามตลอดทั้งเส้น และทนทานต่อการเป็นสนิม มาทำการถักเป็นตาข่ายด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติที่ทันสมัย จึงทำให้สินค้าของเรามีมาตรฐานเท่ากันทุกม้วน และมีความแข็งแรงทนทาน สามารถผลิตได้รวดเร็วเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ลูกค้าสามารถนำไปตัดแปลงประยุกต์ใช้ในการตกแต่งต่างๆ ใช้สำหรับงานกันแนวพื้นที่ที่ต้องการความเป็นสัดส่วน แต่เน้นความโปร่งตา เช่น ทำรั้วสนามเทนนิส,สนามฟุตบอล,สนามบาส,สวนสาธารณะ, สนามกีฬา, แนวได้สะพานทางด่วน, รั้วสวนสัตว์, รั้วบ้าน, รั้วโรงงาน และ รั้วภายนอกอาคาร, เป็นต้น

1. ขนาด : ขนาดหน้ากว้าง (ความสูงรั้ว) สามารถทำได้สูงสุด 4 เมตร ความยาวตามแต่ลูกค้าสั่ง
2. ขนาดตา : สั่งทำได้ตั้งแต่ 1 นิ้ว ถึง 3 นิ้ว
3. ขนาดลวด : ตั้งแต่เบอร์ 8 ถึงเบอร์ 14 (2.00 - 4.00 มม.)
4. ความยาว 1 ม้วน : ความยาว 10 เมตร

วัสดุที่นำมาใช้ในการผลิต

ลวดเหล็กชุบซิงค์ (Hotdip Galvanized)



การอบสี



การชุบกลวไนท์ แบบ Hot Dip Galvanize STEEL METAL CO.,LTD.



การขนส่ง



Products applied

ผลงาน ผู้รับเหมาติดตั้ง และ ใช้ตะแกรงอลูมิเนียม XXL อบสีดำฝุ่น กันแดด Facade ซอยทองหล่อ 9



ผลงาน ผู้รับเหมาติดตั้ง และ ใช้ตะแกรงเหล็กฉีก XS63 ชุบกัลวาไนซ์ การติดตั้ง ทางเดิน งานโซลาร์เซลล์ สระบุรี



www.steelmetal.co.th
by ช่างตะแกรงMEC Engineering & Construction

ผลงาน ผู้รับเหมาติดตั้ง และ ใช้ตะแกรงเหล็กฉีก XS63 ชุบกัลวาไนซ์ การติดตั้ง ทางเดิน งานโซลาร์เซลล์ สระบุรี



www.steelmetal.co.th
by ช่างตะแกรงMEC Engineering & Construction

ผลงาน ผู้รับเหมาติดตั้ง และ ใช้ตะแกรงเหล็กฉีก XS21 ขนาด 5x10 ฟุต สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดปัตตานี



ผลงาน ผู้รับเหมาติดตั้ง และ ใช้ตะแกรงเหล็กฉีก XS33 อบสีดำฝุ่น ทำเป็นตะแกรงรั้ว บังตา เขตบางขุนเทียน



บริษัท สตีล เมทัล จำกัด
ผลงาน ผู้รับเหมาติดตั้ง และ ใช้ตะแกรงเหล็กฉีก G-1 ฟันสี่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



บริษัท สตีล เมทัล จำกัด  STEEL METAL CO.,LTD.	@steelmatal 	บริษัท สตีล เมทัล จำกัด ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงเจาะรู แผ่นปมลายกันลื่น อลูมิเนียม-ลายตี้นไก่ อลูมิเนียม-ลายตี้นเป็ด ตะแกรงก้างปลา Riblath, ตะแกรงกันจ้อยท์ FM26 มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2000
--	--	--

