

บริษัท สตีล เมทัล จำกัด



STEEL METAL CO.,LTD.

บริษัท สตีล เมทัล จำกัด

ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงเจาะรู แผ่นปัดลายกันลื่น
อลูมิเนียม-ลายตีนไก่ อลูมิเนียม-ลายตีนเป็ด
ตะแกรงทาบปลา Riblath, ตะแกรงกันจ๊อเยิร์ต FM26
มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2000



<http://www.steelmetal.co.th>


Line @steelmeta

Email: sale@steelmetal.co.th Tel : 0632078300 - 5

คำแนะนำเบื้องต้น การใช้งานตะแกรงเหล็กฉีก



ลักษณะงานที่จะใช้ตะแกรงเหล็กฉีกทำ	ความหนาที่นิยม
งานตกแต่งอาคาร – ฝ้า- เพดาน – กันนก หนู - รั้ว- เลื่อยคลาน – กรงสัตว์เล็ก	1.2 – 1.6 มม. XS-31,XS-32,G-5
งานติดผนัง - ทำบุธแสดงสินค้า – ราวกันตก – รั้ว – ล้อมเครื่องจักร- ล้อมอาคาร- ฆ่าบั้งตา- กรงสัตว์	1.6 – 2.3 มม. XS-33,XS-41,XS-42,XS-51 XS-52,XS61,XS62,XS-71
ปูพื้นลอย – ทำทางเดิน – ครอบฝาท่อ – ครอบทางระบายน้ำ	3.2 มม. ขึ้นไป XS-43,XS-53,XS-62, XS-72,G-2
ทำทางรถขนาดเล็กวิ่ง	บริษัท สตีล เมทัล จำกัด XS-63,XS-73, XS-11,XG-21
ทำทางรถขนาดใหญ่วิ่ง	STEEL METAL CO.,LTD. 6.0 มม. ขึ้นไป XG-12,XG-22, XG-13,XG-23
งานตกแต่ง – ประดับยนต์ – งานฝีมือ – งานออกแบบ – กันแมลงขนาดเล็ก	LINE@ @steelmetal 0.6 มม. CT1,CT3,CT6 Tel : 063 207 8300 - 5 Tel : 080 553 7077 (มือถือ) สตีลเมทัล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

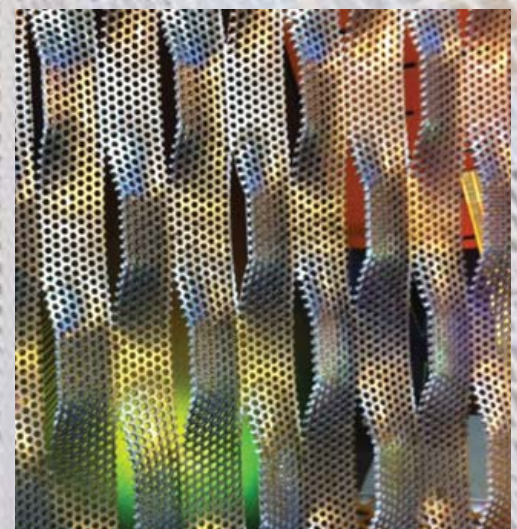

ตะแกรงเหล็กฉีก มี 2 ขนาด

4'x8' ฟุต =1,220x2,440 มิลลิเมตร =1.22 x2.44 เมตร
5'x10' ฟุต =1,525x3,050 มิลลิเมตร =1.525 x3.05 เมตร

ตะแกรงเหล็กฉีก-นำไปใช้งาน ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงอลูมิเนียม
เนียมฉีก มีการนำไปใช้งานในด้านต่างๆ เป็นที่นิยมมากขึ้น และ
แพร่หลายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะงานตกแต่งภายนอก ภายในอาคาร
และตามสถานที่สำคัญต่างๆก็มีการนำตะแกรงฉีกไปประยุกต์ใช้
วัสดุมีทั้ง เหล็ก และสแตนเลส อลูมิเนียม และสแตนเลส
สามารถสั่งผลิตได้ ระยะเวลา 3-7 วัน
ขึ้นอยู่กับปริมาณในการสั่งผลิตของลูกค้า



<http://www.steelmetal.co.th>

Email: sale@steelmetal.co.th Tel : 0632078300 - 5

ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XS



รุ่นตะแกรงเหล็กฉีก	ช่องกว้าง mm	ช่องยาว mm	ความหนา mm	สัน mm	น้ำหนัก (กก.) 4x8ฟุต	น้ำหนัก (กก.) 5x10ฟุต	การรับน้ำหนัก กก./ ตร.ม.	
							Span600	Span1200
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 31	12	30.5	1.2	1.5	7.01	-	8	2
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 32	12	30.5	1.6	2	12.4	19.46	20	5
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 33	12	30.5	2.3	3	26.8	41.94	65	16



รุ่นตะแกรงเหล็กฉีก	ช่องกว้าง mm	ช่องยาว mm	ความหนา mm	สัน mm	น้ำหนัก (กก.) 4x8ฟุต	น้ำหนัก (กก.) 5x10ฟุต	การรับน้ำหนัก กก./ ตร.ม.	
							Span600	Span1200
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 34	15	32	1.2	1.5	7.01	-	8	2
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 35	15	32	1.6	2	12.4	19.46	20	5
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 36	15	32	2.3	3	26.8	41.94	65	16



รุ่นตะแกรงเหล็กฉีก	ช่องกว้าง mm	ช่องยาว mm	ความหนา mm	สัน mm	น้ำหนัก (กก.) 4x8ฟุต	น้ำหนัก (กก.) 5x10ฟุต	การรับน้ำหนัก กก./ ตร.ม.	
							Span600	Span1200
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 41	22	50.8	1.6	2	6.9	10.59	11	3
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 42	22	50.8	2.3	2.5	12.2	19.04	25	6
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 43	22	50.8	3.20	3.5	23.8	37.16	67	17

<http://www.steelmetal.co.th>

Email: sale@steelmetal.co.th Tel : 0632078300 - 5


ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XS



รุ่นตะแกรงเหล็กฉีก	ช่องกว้าง mm	ช่องยาว mm	ความหนา mm	เส้น mm	น้ำหนัก (กก.) 4x8ฟุต	น้ำหนัก (กก.) 5x10ฟุต	การรับน้ำหนัก กก./ ตร.ม.	
							Span600	Span1200
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 51	25	61.00	1.6	2.5	7.5	9.99	15	4.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 52	25	61.00	2.3	3	12.9	20.11	31	8
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 53	25	61.00	3.2	4	23.9	37.39	77.00	19



รุ่นตะแกรงเหล็กฉีก	ช่องกว้าง mm	ช่องยาว mm	ความหนา mm	เส้น mm	น้ำหนัก (กก.) 4x8ฟุต	น้ำหนัก (กก.) 5x10ฟุต	การรับน้ำหนัก กก./ ตร.ม.	
							Span600	Span1200
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 61	34	76.2	2.3	3	9.5	14.82	23.00	5
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 62	34	76.2	3.2	4	17.6	27.45	55	14
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 63	34	76.2	4.50	5	30.9	48.3	124	31



รุ่นตะแกรงเหล็กฉีก	ช่องกว้าง mm	ช่องยาว mm	ความหนา mm	เส้น mm	น้ำหนัก (กก.) 4x8ฟุต	น้ำหนัก (กก.) 5x10ฟุต	การรับน้ำหนัก กก./ ตร.ม.	
							Span600	Span1200
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 71	50	152.4	2.3	3.5	7.50	11.75	21	5.00
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 72	50	152.4	3.2	4	11.90	18.67	39.00	10
ตะแกรงเหล็กฉีก XS 73	50	152.4	4.5	5	21	32.79	85	21

<http://www.steelmetal.co.th>

Email: sale@steelmetal.co.th Tel : 0632078300 - 5



ตะแกรงเหล็กฉีก NO.1

ขนาดช่องตา 8x20mm หนา 1.2mm สันตะแกรงหนา 1.5mm
ขนาด 1.22x2.44 เมตร



ตะแกรงอลูมิเนียมฉีก WS-1

ขนาดช่องตา 5x10mm หนา 1.2mm สันตะแกรงหนา 1.5mm
ขนาด 1.20x120 เมตร

*การใช้งานสำหรับใช้ทำเป็นตะแกรงติดหน้ากระจังหน้ารถยนต์
ประดับยนต์ รุ่นพิเศษ ติดเป็นตะแกรงกันหินกันแมลง

<http://www.steelmetal.co.th>

Email: sale@steelmetal.co.th Tel : 0632078300 - 5

ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XG



รุ่นตะแกรงเหล็กฉีก	ช่องกว้าง มิลลิเมตร	ช่องยาว มิลลิเมตร	ความ หนา มิลลิเมตร	เส้น มิลลิเมตร	น้ำ หนัก(กก.) 4x8ฟุต	การรับน้ำหนัก กก./ตร.ม. (Span600)	การรับน้ำหนัก กก./ตร.ม. (Span1200)
ตะแกรงเหล็ก ฉีก XG 11	34.00	135.40	4.50	7.00	43.20	245.00	61.00
ตะแกรงเหล็ก ฉีก XG 12	34.00	135.40	6.00	7.00	57.60	325.00	82.00
ตะแกรงเหล็ก ฉีก XG 13	34.00	135.40	6.00	9.00	74.10	539.00	135.00



รุ่นตะแกรงเหล็กฉีก	ช่องกว้าง มิลลิเมตร	ช่องยาว มิลลิเมตร	ความ หนา มิลลิเมตร	เส้น มิลลิเมตร	น้ำ หนัก(กก.) 4x8ฟุต	การรับน้ำหนัก กก./ตร.ม. (Span600)	การรับน้ำหนัก กก./ตร.ม. (Span1200)
ตะแกรงเหล็ก ฉีก XG 21	36.00	101.60	4.50	7.00	40.80	231.00	58.00
ตะแกรงเหล็ก ฉีก XG 22	36.00	101.60	6.00	7.00	54.40	308.00	77.00
ตะแกรงเหล็ก ฉีก XG 23	36.00	101.60	6.00	9.00	70.00	509.00	127.00



ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น G



รหัสสินค้า Model No.	ขนาดรู (SWM x LWM) mm.	ความหนา (T) mm.	สันตะแกรง (W) mm.	น้ำหนัก/แผ่น (4x8ฟุต)Kg.
G-1	23 x 122.0 mm.	3.2 mm.	7.0 mm.	43.30



รหัสสินค้า Model No.	ขนาดรู (SWM x LWM) mm.	ความหนา (T) mm.	สันตะแกรง (W) mm.	น้ำหนัก/แผ่น (4x8ฟุต)Kg.
G-5	9.0 x 44.0 mm.	1.6 mm.	2.5 mm.	14.90




รหัสสินค้า Model No.	ขนาดรู (SWM x LWM) mm.	ความหนา (T) mm.	สันตะแกรง (W) mm.	น้ำหนัก/แผ่น (4x8ฟุต)Kg.
G-10	15.0 x 50.0 mm.	1.6 mm.	5.0 mm.	24.80



<http://www.steelmetal.co.th>

Email: sale@steelmetal.co.th Tel : 0632078300 - 5

ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น S

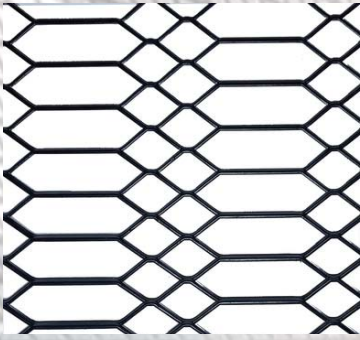

ตะแกรงเหล็กฉีก S-6

ขนาดรู 24x40.7 mm / 81.4mmหนา 2.3mm
เส้นตะแกรง 3mm
น้ำหนัก/แผ่น Kg 13.5 kg ขนาด 1.22x2.44 m




ตะแกรงเหล็กฉีก S-18

ขนาดรู 30x151 mmหนา 2.3 mm เส้นตะแกรง 3mm
น้ำหนัก/แผ่น Kg 10.8 kg ขนาด 1.22x2.44 m



<http://www.steelmetal.co.th>

Email: sale@steelmetal.co.th Tel : 0632078300 - 5

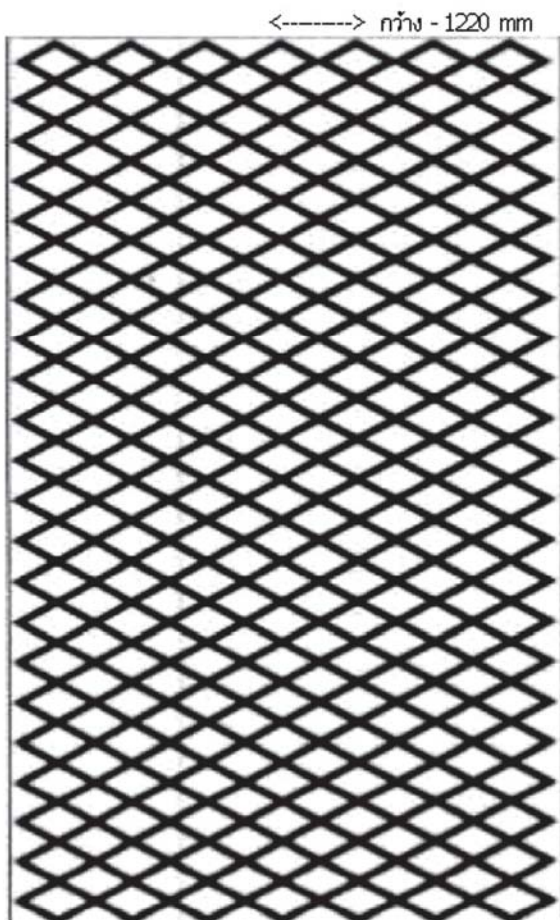

ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น.....

ขนาดแผ่นเดิม 1220x2440 มิลลิเมตร

ขนาดแผ่นเดิม 1525 x 3050 มิลลิเมตร

ขนาดแผ่นตะแกรงเหล็กฉีก

ขนาด กว้าง.....x ยาว.....= แผ่น

ขนาด กว้าง.....x ยาว.....= แผ่น

ขนาด กว้าง.....x ยาว.....= แผ่น

ขนาด กว้าง.....x ยาว.....= แผ่น

ขนาด กว้าง.....x ยาว.....= แผ่น

ขนาด กว้าง.....x ยาว.....= แผ่น

ขนาด กว้าง.....x ยาว.....= แผ่น

ยาว 2440 mm

- ในการตัดเปลี่ยนของ ตะแกรงเหล็กฉีก เมื่อลูกค้าได้รับแบบการตัดแล้ว กรุณาเซ็นกลับมาเพื่ออนุมัติ

การตัดขนาดตะแกรงเหล็กฉีก กลับมาที่บริษัทสตีล เมทัล เพื่อยืนยันการผลิตต่อไป

- ในการขนาดสินค้าจะมีค่าความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น เพื่อความชัดเจน และป้องกันปัญหาที่อาจ

เกิดขึ้น ทางบริษัท สตีล เมทัล ขอชี้แจงรายละเอียดให้ท่านทราบดังนี้

1. ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงขนาดแผ่น ตะแกรงเหล็กฉีกอาจไม่เต็มรู ไม่ได้สัดส่วน เนื่องจากมีข้อจำกัดของขนาดสั่งตัดที่ระบุไว้

2. ค่าความคลาดเคลื่อนทางด้านกว้างและด้านยาวของแผ่นตะแกรงเหล็กฉีกเท่ากับ +/- 10 มม. หากท่าน หากท่านไม่สามารถยอมรับความคลาดเคลื่อนดังกล่าวไม่ได้ บริษัท สตีล เมทัล ขออภัยในความไม่สะดวกที่ไม่สามารถดำเนินการตัดให้ท่านได้


3. ทางบริษัท สตีล เมทัล ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขขนาดตัดตะแกรงเหล็กฉีกอีก หลังจากท่านได้ลงลายมืออนุมัติแบบตัดฉบับนี้แล้ว ดังนั้น ดั้งนั้น ขอให้ท่านตรวจสอบแบบการตัดตะแกรงเหล็กฉีกฉบับนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนลงลายมือชื่อ

ลงชื่อผู้อนุมัติ..... ลงวันที่...../...../.....

()

ตะแกรงอลูมิเนียมฉีก

รหัส : XS-31Alu

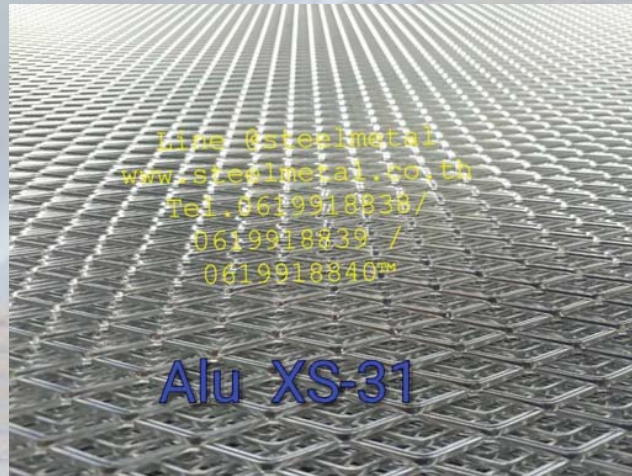

รายละเอียดย่อ : ตะแกรงอลูมิเนียมฉีก XS-31
หนา 1.2mm ขนาดช่อง 12x30 สันตะแกรงหนา 1.5mm
ตะแกรงกันใบไม้เข้รางน้ำฝน
ขนาดแผ่น 1.22x2.44m

รหัส : XS-32Alu



รายละเอียดย่อ : ตะแกรงอลูมิเนียมฉีก XS-31
หนา 1.6mm ขนาดช่อง 12x30 สันตะแกรงหนา 2.0mm
ตะแกรงกันใบไม้เข้รางน้ำฝน
ขนาดแผ่น 1.22x2.44m

<http://www.steelmetal.co.th>

Email: sale@steelmetal.co.th Tel : 0632078300 - 5




รหัส : Alu G-1S

รายละเอียดย่อ : ตะแกรงอลูมิเนียมฉีก G-1S
ขนาดช่อง ขนาดรูป 23x122 mm
หนา 1.5 mm สันตะแกรง 7 mm
ขนาดแผ่น 1.22x2.44m



รหัส : Alu G-5

รายละเอียดย่อ : ตะแกรงอลูมิเนียมฉีก G-5
ขนาดช่อง ขนาดรูป 19 x44 mm
หนา 1.6 mm สันตะแกรง 1.6 mm
ขนาดแผ่น 1.22x2.44m

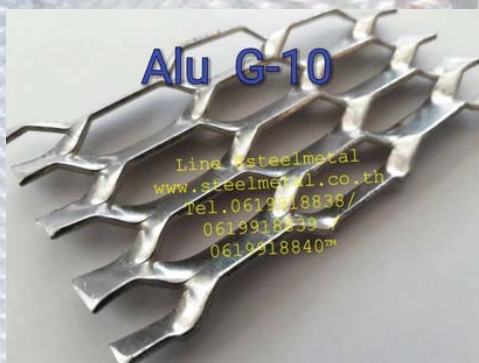

รหัส : Alu G-10

รายละเอียดย่อ : ตะแกรงอลูมิเนียมฉีก G-10
ขนาดช่อง ขนาดรูป 15 x 50 mm
หนา 1.5 mm สันตะแกรง 5.0 mm
ขนาดแผ่น 1.22x2.44m

<http://www.steelmetal.co.th>

Email: sale@steelmetal.co.th Tel : 0632078300 - 5


ตะแกรงอลูมิเนียมฉีก

รหัส : ตะแกรงอลูมิเนียมฉีกFO-1



รายละเอียดย่อ : ตะแกรงอลูมิเนียมฉีก FO-1/AL1100
หนา 2mm ขนาดช่อง 25x100x16mm
ขนาดแผ่น 1.22x2.44m

รหัส : ตะแกรงอลูมิเนียมฉีกFOO-1

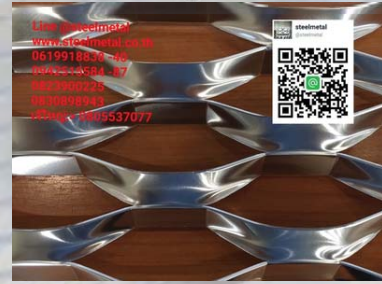

รายละเอียดย่อ : ตะแกรงอลูมิเนียมฉีกFOO-1/AL1100
หนา 2mm ขนาดช่อง 50x135x18mm
ขนาดแผ่น 1.22x2.44m

รหัส : ตะแกรงอลูมิเนียมฉีกFO-2




รายละเอียดย่อ : ตะแกรงอลูมิเนียมฉีก FO-2/AL1100
หนา 2mm ขนาดช่อง 25x100x25mm
ขนาดแผ่น 1.22x2.44m

รหัส : ตะแกรงอลูมิเนียมฉีกFOO-2




รายละเอียดย่อ : ตะแกรงอลูมิเนียมฉีกFOO-2/AL1100
หนา 2mm ขนาดช่อง 50x135x25mm
ขนาดแผ่น 1.22x2.44m

รหัส : ตะแกรงอลูมิเนียมฉีกFO-3

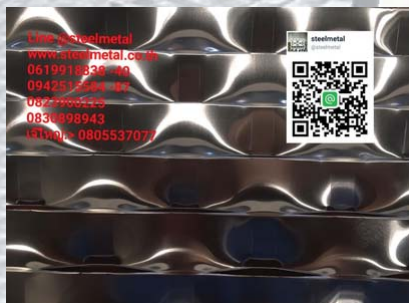

รายละเอียดย่อ : ตะแกรงอลูมิเนียมฉีกFO-3/AL1100
หนา 2mm ขนาดช่อง 25x100x35mm
ขนาดแผ่น 1.22x2.44m

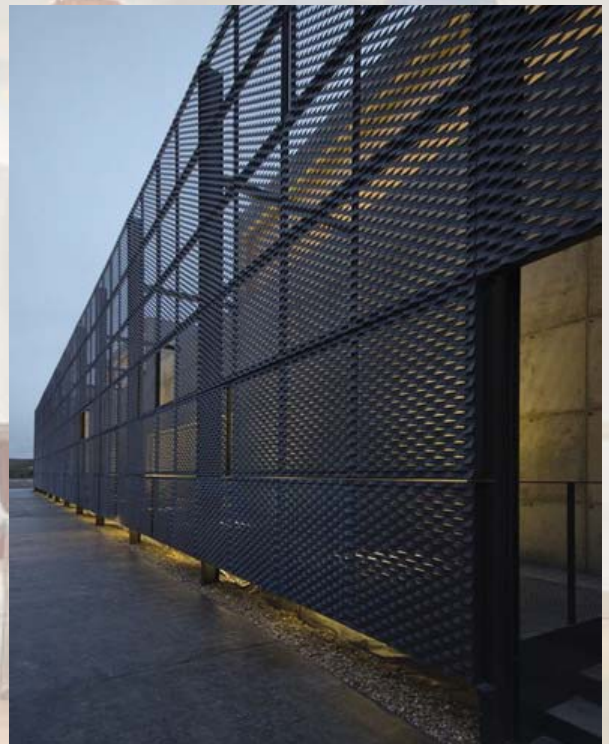

<http://www.steelmatal.co.th>


Email: sale@steelmatal.co.th Tel : 0632078300 - 5

รหัส : ตะแกรงอลูมิเนียมฉีกFU-1




รายละเอียดย่อ : ตะแกรงอลูมิเนียมฉีกFU-1/AL1100
หนา 2mm ขนาดช่อง 40x130x16mm
ขนาดแผ่น 1.22x2.44m

รหัส : ตะแกรงอลูฉีกXL

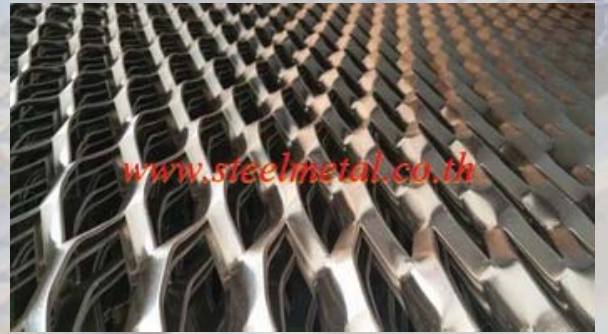

รายละเอียดย่อ : ตะแกรงอลูฉีกXL
ขนาดช่อง 35x138mm หนา 2mm สันตแครงหนา 13mm
ขนาดแผ่น 1.22x2.44m

รหัส : ตะแกรงอลูมิเนียมฉีกFU-2

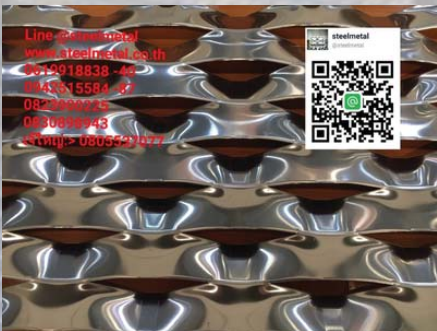


รายละเอียดย่อ : ตะแกรงอลูมิเนียมฉีกFU-2/AL1100
หนา 2mm ขนาดช่อง 40x130x25mm
ขนาดแผ่น 1.22x2.44m

รหัส : ตะแกรงอลูฉีกXXL



รายละเอียดย่อ : ตะแกรงอลูฉีกXXL
ขนาดช่อง 60x135mm หนา 2mm สันตแครงหนา 16mm
ขนาดแผ่น 1.22x2.44m

รหัส : ตะแกรงอลูมิเนียมฉีกFU-3

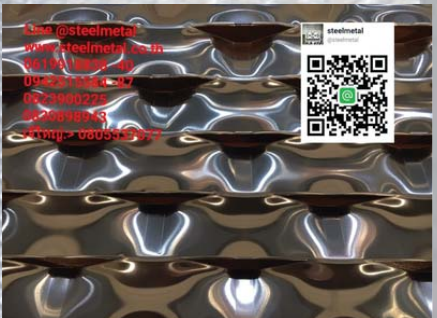

รายละเอียดย่อ : ตะแกรงอลูมิเนียมฉีกFU-3/AL1100
หนา 2mm ขนาดช่อง 40x130x35mm
ขนาดแผ่น 1.22x2.44m

<http://www.steelmetal.co.th>

Email: sale@steelmetal.co.th Tel : 0632078300 - 5

รหัส : รหัส : ตะแกรงอลูมิเนียมฉีกSL หน้า 1.5mm

รหัส : ตะแกรงอลูมิเนียมฉีกSL หน้า 2.0mm



รายละเอียดย่อ : ตะแกรงอลูมิเนียมฉีกSL หน้า 1.5mm
 ขนาดช่อง 25x100mm หน้า 1.5mm สันตแครงหนา 7mm
 ขนาดแผ่น 1.22x2.44m

รายละเอียดย่อ : ตะแกรงอลูมิเนียมฉีกSL หน้า 2mm
 ขนาดช่อง 25x100mm หน้า 2mm สันตแครงหนา 7mm
 ขนาดแผ่น 1.22x2.44m



<http://www.steelmetal.co.th>

Email: sale@steelmetal.co.th Tel : 0632078300 - 5